



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## LINEAR LED 1200 14 W 3000 K

LINEAR | Линейные светильники



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Освещение общего назначения внутри помещений
- Коридоры, фойе, лестничные пролеты, жилые помещения, цокольные этажи
- Направленное освещение
- Общественные зоны
- Освещение прибрежной территории
- Установка в стеллажи, мебель или подшкафная подсветка
- Бесшовное линейное освещение

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Компактные размеры
- Простая установка под двумя разными углами крепления
- Экономия электроэнергии до 45% по сравнению с традиционными линейными светильниками
- Возможна установка до 10 светильников в ряд
- Для однородного освещения без темных просветов
- 3 года гарантии

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача: до 100 лм/Вт
- Угол излучения: 140°
- Тип защиты: IP20
- В наличии разной длины



**TECHNICAL DATA****Электрические параметры**

Номинальная мощность	14,00 Вт
Режим эксплуатации	Electronic control gear (ECG)
Номинальное напряжение	220...240 В
Коэффициент мощности $\lambda$	>0,5
Частота сети	50/60 Hz

**Фотометрические данные**

Цветовая температура	3000 К
Световой поток	1400 лм
Световая отдача	100,0 лм/Вт
Стандартное отклонение эллипса соотв.	$\leq 5$ sdcм
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи Ra	>80

**Светотехнические параметры**

Угол излучения	140 °
----------------	-------

**Размеры и вес**

Длина	1173 mm
Ширина	28,0 mm
Высота	36,0 mm
Вес продукта	410,00 g
Длина кабеля	1300 mm

**Цвета и материалы**

Материал корпуса	Polycarbonate (PC)
Цвет корпуса	White

Цвет продукта	White
---------------	-------

#### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
---------------------------------------	--------------

#### Срок службы

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Срок службы L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Количество циклов переключения	25000

#### Дополнительные данные

Монтажный тип	Surface
Место установки	Ceiling / Wall


#### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Plug, EU
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

#### Сертификаты и Стандарты

Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK02
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG 0
Класс защиты	II
Тип защиты	IP20
Стандарты	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Распределение силы света

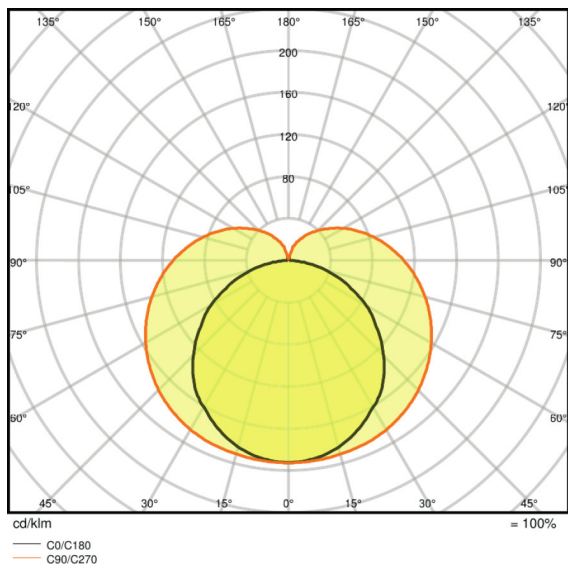

LDC typ polar

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

- С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075000322	Folding carton box 1	1380 mm x 40 mm x 30 mm	525,00 g	1.66 дм <sup>3</sup>
4058075000339	Shipping carton box 25	1418 mm x 233 mm x 180 mm	13942,00 g	59.47 дм <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

- ▶ [www.ledvance.com.ru/guarantee](http://www.ledvance.com.ru/guarantee)

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.