

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | Светодиодные прожектора



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну
- Очень ровный свет

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Световая отдача: до 100 лм/Вт
- Угол излучения: 100°
- Тип защиты: IP65



## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры

Номинальная мощность	20,00 Вт
Режим эксплуатации	Electronic control gear (ECG)
Номинальное напряжение	220...240 В
Коэффициент мощности $\lambda$	>0,90
Частота сети	50/60 Hz


## Фотометрические данные

Цветовая температура	3000 К
Световой поток	2000 лм
Световая отдача	100,0 лм/Вт
Стандартное отклонение эллипса соотв.	$\leq 5$ sdcм
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи Ra	>80

## Светотехнические параметры

Угол излучения	100 °
----------------	-------

## Размеры и вес



Длина	155,0 mm
Ширина	167,0 mm
Высота	44,0 mm
Вес продукта	640,00 g
Длина кабеля	1000 mm

## Цвета и материалы

Материал корпуса	Polycarbonate (PC)
Цвет корпуса	White

Цвет продукта	White
---------------	-------

#### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

#### Срок службы

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80/B10 @ 25 °C	30000 h
Срок службы L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Количество циклов переключения	30000

#### Дополнительные данные

Монтажный тип	Surface
Место установки	Wall / Floor



#### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Cable, 3-pole
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

#### Сертификаты и Стандарты

Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK07
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG 0
Класс защиты	I
Тип защиты	IP65
Стандарты	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Распределение силы света

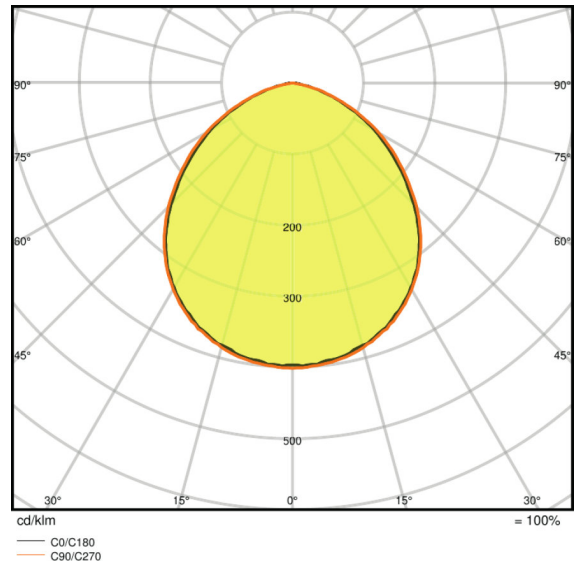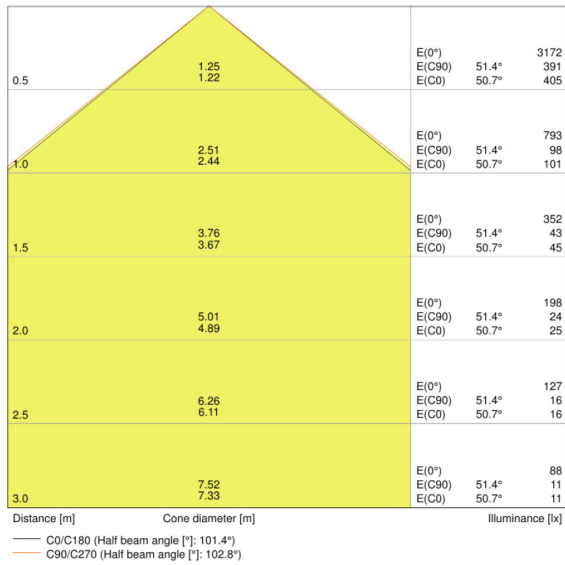

LDC typ cone

LDC typ polar

ДАнные для заказа

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075001084	Folding carton box 1	185 mm x 55 mm x 203 mm	694,00 g	2.07 дм <sup>3</sup>
4058075001091	Shipping carton box 28	419 mm x 392 mm x 430 mm	20247,00 g	70.63 дм <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.